



## **Communiqué – 12 mars 2023**

### **Les citoyennes et citoyens de Tramelan acceptent le crédit d'engagement de CHF 2'221'000.- pour l'assainissement des réseaux communaux**

Les citoyens de la commune ont accepté ce dimanche par 789 voix contre 72 l'octroi du crédit d'engagement pour le remplacement de la conduite principale d'eau potable, l'assainissement des réseaux d'évacuation des eaux et traverses, ainsi que la distribution d'électricité de la route cantonale – Grand-Rue 30 à 88 (traversée localité – secteur Est – lot 1). Le taux de participation pour ce scrutin s'est élevé à 29.34%.

Les services techniques pourront ainsi profiter du projet cantonal de renouvellement du revêtement bitumeux sur la traversée de la localité pour intervenir sur les réseaux communaux en 2023 et 2024.


Considérant la vétusté des réseaux souterrains, la temporalité à 25 ans d'une prochaine intervention majeure dans la route cantonale et de l'emprise significative des travaux de l'OPC, il était légitime de profiter de la synergie des travaux du canton pour intervenir sur les réseaux communaux.

De manière opportune, le projet permet de répondre à la problématique de sous-capacité du réseau d'évacuation des eaux, respectivement de se prémunir des conséquences, ainsi que de poursuivre le programme de remplacement des conduites de distribution de l'eau potable ayant dépassé leur durée de vie.

### **Une belle opportunité pour le chauffage à distance**

Dans le cadre des futurs travaux, la société en mains communales TEI SA, porteuse du projet de chauffage à distance, a également planifié la pose de conduites dans la route principale. Il était indispensable de planifier ces travaux à ce moment-là pour la même raison de temporalité à 25 ans d'une prochaine intervention majeure dans la route cantonale. Cette manière de faire permet également de mutualiser les travaux de fouille, et ainsi d'en diminuer leurs coûts et de réduire les nuisances qu'ils engendrent.

Il est prévu de poser la conduite principale dans la route cantonale et de raccorder dans le même temps les riverains intéressés par la prise de chaleur. Pour ceux-ci la pose des conduites est planifiée jusqu'à l'intérieur de leur bâtiment. Cela permet ainsi d'éviter des fouilles successives sur leur propriété.

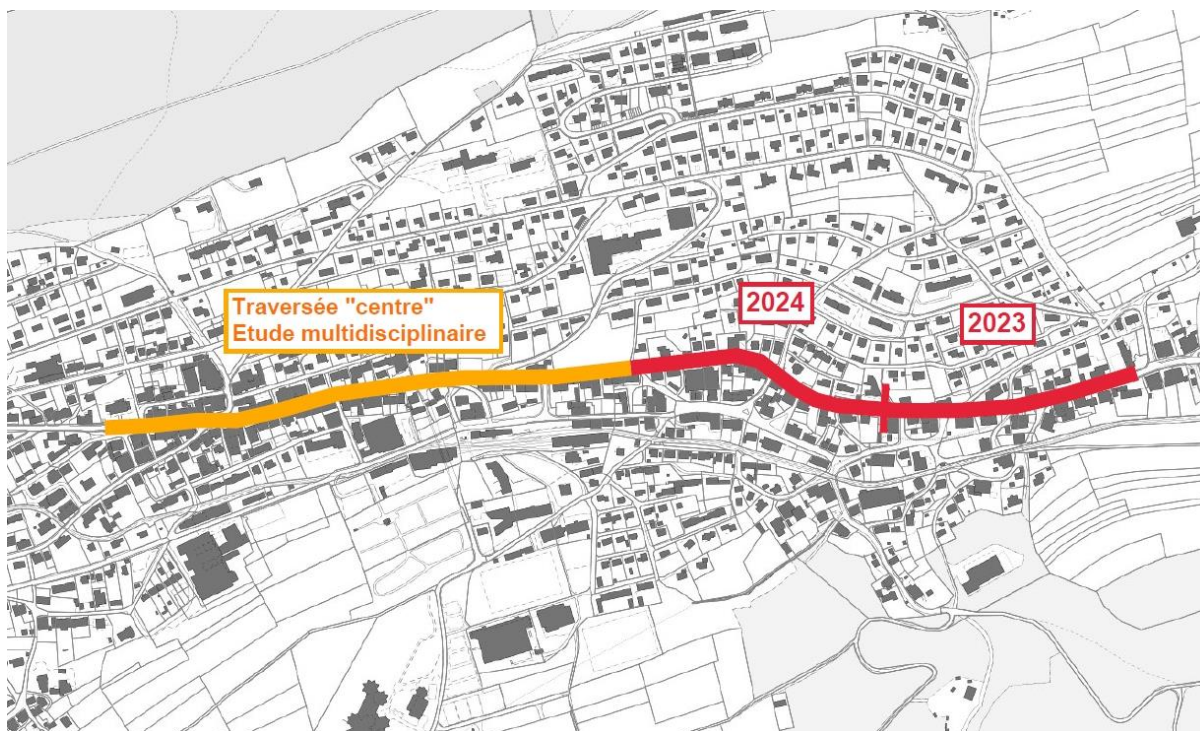

**Les travaux du lot 1, soit de la Grand-Rue 30 à 88 (étape 2023 et 2024), consistent en :**

1. Route cantonale - Chaussée et trottoir / Réseaux tiers :

Les travaux consistent principalement en le renouvellement de la couche de roulement et en diverses améliorations des trottoirs et débouchés.

- La largeur de chaussée sera uniformisée et les trottoirs élargis pour atteindre, tant que faire se peut, une largeur standard de 1.50m.
- Les débouchés avec les routes communales comporteront des trottoirs « traversant » sécurisés avec un cheminement matérialisé par des bordures couchées de chaque côté (standard OPC).
- S'agissant des réseaux de télécommunication, seul Swisscom intervient ponctuellement sur des éléments de surface.

2. Eau potable (7101)

L'état de vétusté de la conduite principale d'eau potable et l'occurrence importante de fuites induisent un remplacement complet. A noter que ladite conduite d'eau représente une artère importante du réseau de distribution.

- Fourniture et pose appareillage conduite principale (longueur environ 755m), y compris raccordements privés dans l'emprise routière.
- Fourniture et pose appareillage pour gestion du réseau (vannes, etc...) et défense incendie (bornes hydrantes).

3. Evacuation des eaux (7201)

Compte tenu du développement du village et des données météorologiques actualisées (en particulier épisodes de précipitations courtes et intenses), les modélisations démontrent une problématique de sous-capacité du collecteur communal existant d'eaux mélangées pour le tronçon Grand-rue 30 à 45. Situé en aval du réseau d'évacuation, la sous-capacité dudit secteur accentue par conséquent la problématique dans le réseau en amont.

- Nouveau collecteur 500mm d'eaux mélangées ; collecteur existant en bon état conservé.
- Réparations ponctuelles du collecteur principal des eaux mélangées et eaux claires.
- Diverses interventions ponctuelles (remplacement de raccordements, chambres de contrôle, couvercles, adaptation et remplacement dépotoirs, etc.).

#### 4. Electricité (8711)

Le réseau d'électricité communal ne sera que marginalement touché ; seules quelques traversées de la chaussée cantonale seront opportunes.

#### **Coûts par tâche, montant TTC, yc honoraires (avant-projet, projet et exécution), mensuration et divers & imprévus :**

Tâche	2023 (CHF)	2024 (CHF)	Montant TTC (CHF)
<b>7101 - Eau potable</b>	600'000.-	605'000.-	1'205'000.-
<b>7201 - Eaux usées</b>	600'000.-	391'000.-	991'000.-
<b>8711 - Electricité</b>	10'000.-	15'000.-	25'000.-
<b>Montant total du crédit</b>			<b>2'221'000.-</b>

Informations complémentaires :

- Chancellerie municipale, 032 486 99 99
- Lucie Noirat, chancelière, 076 515 44 35 / [lucie.noirat@tramelan.ch](mailto:lucie.noirat@tramelan.ch)